

K2 PLC család
K5 PLC család
MT univerzális kijelző
CV frekvenciaváltó
PS tápegység

Viszonteladói árlista

Érvényes: 2018. januártól

KINCO árlista



☎: +36 1 236 0427
+36 1 236 0428
Fax: +36 1 236 0430

🏠 1131 Budapest,
Kámfor u.31.

www.dialcomp.hu

dial@dialcomp.hu

✉ 1558 Budapest, Pf. 7

Tápegységek

PS-2401 tápegység

3 727 Ft



- 24Vdc
- 1A
- DIN sínes rögzítés
- Kompakt méret: 90*63*45 mm
- Rövidzár elleni védelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Működési hőmérséklet: -20 °C - +70°C

PS-2402 tápegység

4 193 Ft



- 24Vdc
- 2,5A
- DIN sínes rögzítés
- Kompakt méret: 90*63*45 mm
- Rövidzár elleni védelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Működési hőmérséklet: -20 °C - +70°C

PS-2405 tápegység

6 102 Ft



- 24Vdc
- 5A
- DIN sínes rögzítés
- Kompakt méret: 125*99*55 mm
- Rövidzár elleni védelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Működési hőmérséklet: -20 °C - +70°C

Programozható logikai vezérlők

K2 sorozat

K205-16DT – PLC Főmodul

19 976 Ft



- 24Vdc tápellátás
- 6 digitális bemenet (24 Vdc)
- 6 tranzistoros kimenet (24Vdc)
- 4 vegyes I/O pont (be vagy kimenet)
- **Programozás Micro USB porton keresztül**
- 2 RS485 port
- Gyors számláló bemenet
- 3 gyorskimenet
- Kiegészítő modullal nem bővíthető
- Valós idejű órával

K205EA-18DT – PLC Főmodul

28 418 Ft



- 24Vdc tápellátás
- 8 digitális bemenet (24 Vdc)
- 8 tranzistoros kimenet (24 Vdc)
- 1 analóg bemenet
- 1 analóg kimenet
- **Programozás Micro USB porton keresztül**
- 2 RS485 port
- Gyors számláló bemenet
- 3 gyorskimenet
- Kiegészítő modullal nem bővíthető
- Valós idejű órával

K205EX-22DT – PLC Főmodul

26 922 Ft



- 24Vdc tápellátás
- 8 digitális bemenet (24 Vdc)
- 8 tranzistoros kimenet (24Vdc)
- 6 vegyes I/O pont (be vagy kimenet)
- **Programozás Micro USB porton keresztül**
- 2 RS485 port
- Gyors számláló bemenet
- 3 gyorskimenet
- Kiegészítő modullal nem bővíthető
- Valós idejű órával



- 24Vdc tápellátás
- 22 digitális bemenet (24 Vdc)
- 8 tranzistoros kimenet (24Vdc)
- 2 relés kiment (kimenetenként max. 2 A)
- 6 analóg bemenet
- 2 analóg kimenet
- **Programozás Micro USB porton keresztül**
- 2 RS485 port, 1 RS232 port
- 4 gyors számláló bemenet
- 3 gyors kimenet
- Kiegészítő modullal nem bővíthető

K5 sorozat



- 85-265 Vac tápellátás
- 8 digitális bemenet (24 Vdc)
- 6 relé kimenet (kimenetenként max. 2 A)
- RS-232, RS-485
- 4 kiegészítő modullal bővíthető
- Modbus Master
- Gyors számláló bemenet 2 db (60KHz)
- Gyors kimenet 2 db (200KHz)



- 21.6-28.8Vdc tápellátás
- 14 digitális bemenet (24 Vdc)
- 10 tranzistor kimenet (kimenetenként max. 500mA)
- RS-232, 2xRS-485
- 9 kiegészítő modullal bővíthető
- Modbus Master
- Gyors számláló bemenet 2 db (60KHz)
- Gyors kimenet 2 db (200KHz)



- 85-265 Vac tápellátás
- 14 digitális bemenet (24 Vdc)
- 10 tranzisztor kimenet (kimenetenként max. 500mA)
- 4 analóg bemenet (0...10V/(0)4...20mA/1...5V)
- 2 analóg kimenet (0...10V/(0)4...20mA/1...5V)
- RS-232 és 2xRS-485
- 9 kiegészítő modullal bővíthető
- Modbus Master
- Gyors számláló bemenet 2 db (60KHz)
- Gyors kimenet 2 db (200KHz)



- 85-265 Vac tápellátás
- 24 digitális bemenet (24 Vdc)
- 12 relé kimenet (kimenetenként max. 2 A)
- 4 tranzisztoros kimenet (kimenetenként max 500mA, 24Vdc)
- RS-232 és 2xRS-485 csatlakozás
- 9 kiegészítő modullal bővíthető
- Modbus Master
- Gyors számláló bemenet 2 db (60KHz)
- Gyors kimenet 2 db (200KHz)



- 85-265 Vac tápellátás
- 24 digitális bemenet (24 Vdc)
- 16 relé kimenet (kimenetenként max. 2 A)
- RS-232 és 2xRS-485 csatlakozás
- 9 kiegészítő modullal bővíthető
- Modbus Master
- Gyors számláló bemenet 2 db (60KHz)
- Gyors kimenet 2 db (200KHz)

Digitális bővítő modulok K5 szériához

K523-16DR- PLC Bővítő modul

22 131 Ft



- 8 digitális bemenet (24 Vdc)
- 8 relé kimenet (kimenetenként max. 2 A)

K522-16XR – PLC Bővítő modul

23 607 Ft

- 16 relé kimenet (kimenetenként max. 2 A)

K521-16DX – PLC Bővítő modul

18 880 Ft

- 16 digitális bemenet (24 Vdc)

Analóg bővítő modulok K5 szériához

K531-04RD – PLC Bővítő modul

32 970 Ft

- 4 hőérzékelő bemenet (16 bit felbontás)
- PT100 / PT1000 / Cu50 / Cu100, 2-3 vezetékes

K531-04TC – PLC Bővítő modul

33 036 Ft

- 4 hőelem bemenet, külső/belső kompenzációval
- Hőelem típusok: J, K, E, S

K532-02IV – PLC Bővítő modul

27 518 Ft

- 2 analóg kimenet (12 bit felbontás)
- 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V / 1-5 V

K533-04IV – PLC Bővítő modul

33 680 Ft

- 2 analóg bemenet (12 bit felbontás)
- 2 analóg kimenet (12 bit felbontás)
- 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V / 1-5 V

K531-04IV – PLC Bővítő modul

29 956 Ft

- 4 analóg bemenet (12 bit felbontás)
- 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V / 1-5 V

MT54-KC – PLC programozó kábel

2 678 Ft

- RS-232 csatlakozás

Kijelzővel kombinált logikai vezérlő

HP043-20DT - Kijelzővel kombinált PLC

52 300 Ft



- 4.3"-os színes TFT LCD kijelző
- Felbontás: 480×272
- 24 Vdc tápellátás
- COM0:RS485, PLC programból elérhető
- 2 USB Slave (1 PLC, 1 HMI) programozáshoz
- 9 digitális bemenet (24 Vdc)
- 9 tranzistoros kimenet (24Vdc)
- 2 analóg bemenet (0-10V)
- Gyors számláló bemenet 4 (max. 50KHz)
- Gyors kimenet 3 (max. 50KHz)
- Kiegészítő modullal nem bővíthető
- Valós idejű órával

Frekvenciaváltók

CV20-2S-0004G

23 689 Ft



- Bemenet: 200 ~ 240Vac, 1 fázis
- Kimenet: 3 fázis (~ 230Vac)
- Teljesítmény: 0,4KW
- Kimeneti áram: 2,6A
- Túlterhelhetőség:
 - kimeneti áram 150%-a 1 percre,
 - kimeneti áram 180%-a 10 másodpercig
- RS485 Modbus RTU kommunikáció
- DIN sínre szerelhető kivitel

CV20-2S-0007G

24 676 Ft



- Bemenet: 200 ~ 240Vac, 1 fázis
- Kimenet: 3 fázis (~ 230Vac)
- Teljesítmény: 0,75KW
- Kimeneti áram: 4,5A
- Túlterhelhetőség:
 - kimeneti áram 150%-a 1 percig,
 - kimeneti áram 180%-a 10 másodpercig
- RS485 Modbus RTU kommunikáció
- DIN sínre szerelhető kivitel

CV20-2S-0015G

29 351 Ft



- Bemenet: 200 ~ 240Vac, 1 fázis
- Kimenet: 3 fázis (~ 230Vac)
- Teljesítmény: 1,5KW
- Kimeneti áram: 7,5A
- Túlterhelhetőség:
 - kimeneti áram 150%-a 1 percig,
 - kimeneti áram 180%-a 10 másodpercig
- RS485 Modbus RTU kommunikáció
- DIN sínre szerelhető kivitel

CV20-4T-0022G

50 610 Ft



- Bemenet: 320 ~ 460Vac, 3 fázis
- Kimenet: 3 fázis (~ 400Vac)
- Teljesítmény: 2,2KW
- Kimeneti áram: 7,5A
- Túlterhelhetőség:
 - kimeneti áram 150%-a 1 percig,
 - kimeneti áram 180%-a 10 másodpercig
- RS485 Modbus RTU kommunikáció
- DIN sínre szerelhető kivitel

CV100-4T-0037G

68 441 Ft



- Bemenet: 380~ 440Vac, 3 fázis
- Kimenet: 3 fázis (~ 400Vac)
- Teljesítmény: 3,7KW
- Kimeneti áram: 8,8A
- Túlterhelhetőség:
 - kimeneti áram 150%-a 1 percig,
 - kimeneti áram 180%-a 10 másodpercig
- RS485 Modbus RTU kommunikáció
- Szerelőlapra csavarozható



- Bemenet: 380 ~ 440Vac, 3 fázis
- Kimenet: 3 fázis (~ 400Vac)
- Teljesítmény: 5,5KW
- Kimeneti áram: 13A
- Túlterhelhetőség:
 - kimeneti áram 150%-a 1 percig,
 - kimeneti áram 180%-a 10 másodpercig
- RS485 Modbus RTU kommunikáció
- Szerelőlapra csavarozható




- Bemenet: 380 ~ 440Vac, 3 fázis
- Kimenet: 3 fázis (~ 400Vac)
- Teljesítmény: 7,5KW
- Kimeneti áram: 17A
- Túlterhelhetőség:
 - kimeneti áram 150%-a 1 percig,
 - kimeneti áram 180%-a 10 másodpercig
- RS485 Modbus RTU kommunikáció
- Szerelőlapra csavarozható

HMI Kijelzők

MT4070ER – 7” kijelző burkolat nélkül

54 700 Ft

- 7”-os (16:9) színes TFT LCD kijelző
- 65 536 szín
- Felbontás: 800×480 px, 16:9 képarány
- Ethernet csatlakozás
- Mikro USB programozáshoz
- USB host (USB memória számára)
- 32-bit RISC CPU (800 MHz)
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0**:RS232/RS485-2/4, **COM1**:RS485-2
- **COM2**:RS232

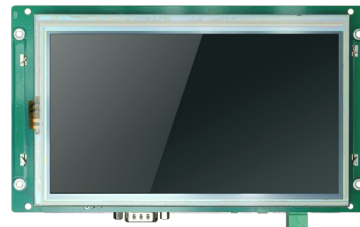

MT4230T – 4.3” kijelző

47 500 Ft

- 4.3”-os színes TFT LCD kijelző
- Felbontás: 480×272 px
- 400 MHz RISC CPU
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0**:RS232/RS485/RS422, **COM2**:RS232
- USB Slave a programozáshoz

MT4230TE – 4.3” kijelző

51 905 Ft

- 4.3”-os színes TFT LCD kijelző
- Felbontás: 480×272 px
- Ethernet csatlakozás
- 400 MHz RISC CPU
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0**:RS232/RS485/RS422, **COM2**:RS232
- USB Slave a programozáshoz



MT4230T / MT4230TE

MT4434TE – 7" kijelző

61 366 Ft

- 7"-os (16:9) színes TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- Felbontás: 800×480 px, 16:9 képarány
- Ethernet csatlakozás
- USB host (USB memória számára)
- 32-bit RISC CPU (800 MHz)
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0**:RS232/RS485-2/RS485-4, **COM2**:RS232
- USB Slave a programozáshoz



MT4532T – 10.1" kijelző

104 552 Ft

- 10.1"-os színes TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- Felbontás: 1024×600 px, 16:9 képarány
- USB host (USB memória számára)
- 32-bit RISC CPU (800 MHz)
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0**:RS232/RS485-2/RS485-4
- **COM2**:RS232
- USB Slave a programozáshoz

MT4532TE – 10.1" kijelző

111 254 Ft

- 10.1"-os színes TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- Felbontás: 1024×600 px, 16:9 képarány
- 32-bit RISC CPU (800MHz)
- USB host (USB memória számára)
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0**:RS232/RS485-2/RS485-4
- **COM2**:RS232
- Ethernet csatlakozás
- USB Slave a programozáshoz



MT4532T/MT4532TE

- 8"-os színes TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- Felbontás: 800×480 px, 16:9 képarány
- 32-bit RISC CPU (520MHz)
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0:** RS232/RS485-2/RS485-4
- **COM1:** RS232/RS485-2/RS485-4
- **COM2:** RS232
- Ethernet csatlakozás
- **SD kártya foglalat**
- **2 USB host (USB memória számára)**
- **Audio kimenet**
USB Slave a programozáshoz



- 15"-os színes TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- Felbontás: 1024×768px
- 800MHz RISC CPU
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0:** RS232/RS485-2/RS485-4
- **COM1:** RS232/RS485-2/RS485-4
- **COM2:** RS232
- Ethernet csatlakozás
- **SD kártya foglalat**
- **1 USB host (USB memória számára)**
- USB Slave a programozáshoz
- Alumínium keret, fém hátlap
- IP65 (előlap felől)



- 7"-os színes, TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- Felbontás 800x480 px
- 800MHz RISC CPU
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0:** RS485-2, **COM2:** RS232
- Program letöltés USB host csatlakozón keresztül (USB memóriával)
- **IP65 védelem minden irányból**



- 10.1”-os színes, TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- **Felbontás 1280x800 px**
- 800MHz RISC CPU
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0:** RS485-2, **COM2:** RS232
- Program letöltés USB host csatlakozón keresztül (USB memóriával)
- **IP65 védelem minden irányból**



Mobil, függeszthető kezelők

- 7”-os színes, TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- **Felbontás 800x480 px**
- 24 Vdc tápellátás
- **COM:** RS232
- USB host: memória számára, program letöltéshez
- Ethernet csatlakozás
- IP62 védelem
- Üzem mód kapcsoló, vészgomb, hátlapi nyomógomb külön fizikai kimeneten
- 10db programozható nyomógomb
- 5 méteres vezetékkel



- 7”-os színes, TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- **Felbontás 800x480 px**
- 24 Vdc tápellátás
- **COM:** RS485-2, RS232
- USB host: memória számára, program letöltéshez
- IP62 védelem
- Üzem mód kapcsoló, vészgomb külön fizikai kimeneten
- 10db programozható nyomógomb
- 5 méteres vezetékkel



SZ7S – 7"-os hordozható kézi kijelző, tokozva**130 430 Ft**

- 7"-os színes, TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- **Felbontás 800x480 px**
- 24 Vdc tápellátás
- **COM:** RS485-2, RS232
- USB host: memória számára, program letöltéshez
- IP62 védelem
- Üzem mód kapcsoló, vészgomb, hátlapi nyomógomb külön fizikai kimeneten
- 10db programozható nyomógomb
- 10db programozható fizikai gomb
- 5 méteres vezetékkel

**SZ7E – 7"-os hordozható kézi kijelző, tokozva****120 870 Ft**

- 7"-os színes, TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- **Felbontás 800x480 px**
- 24 Vdc tápellátás
- **COM:** RS232
- USB host: memória számára, program letöltéshez
- Ethernet csatlakozás
- IP62 védelem
- Üzem mód kapcsoló, vészgomb külön fizikai kimeneten
- 10db programozható nyomógomb
- 5 méteres vezetékkel



A listában szereplő árak nettó listaárak, az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) és az esetleges kedvezmény mértékét **nem** tartalmazzák és Forintban értendők.

Az árak tájékoztató jellegűek, pontos árinformációval munkatársaink szolgálnak.

Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

☎: +36 1 236 0427

+36 1 236 0428

Fax: +36 1 236 0430

www.dialcomp.hu

dial@dialcomp.hu

🏠 1131 Budapest,
Kámfor u.31.

✉ 1558 Budapest, Pf. 7